



WHEEL TRACK - ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОНОГУСЕНИЦ



1
Раскатать моногусеницы таким образом чтобы верхние части траков были направлены вверх.

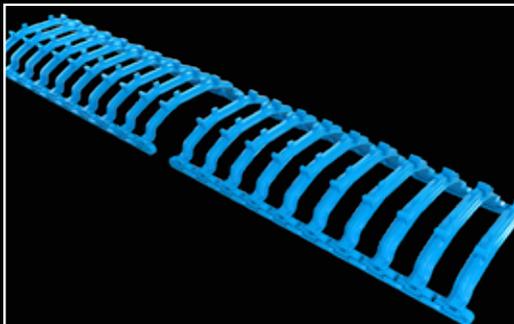


2
Соединить скрученные улитки длинными замками.

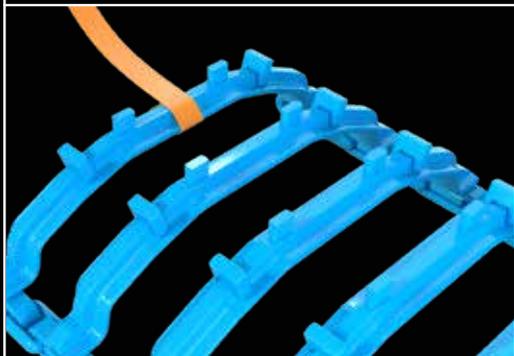

3
Привяжите стяжной ремень (стропу) к центру трака улитки.



4
Натянуть моногусеницу, натащив ее на колеса стяжным ремнем (стропой).

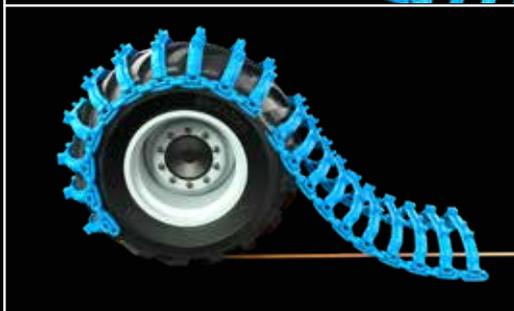


5
Наезжая на стяжной ремень (стропу), натяните моногусеницу вокруг колеса.

WHEEL TRACK - ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОНОГУСЕНИЦ



6

Используя инструмент для монтажа моногусеницы, натягивайте до тех пор, чтобы можно было установить замки в петли и соединить моногусеницу. Замки должны быть установлены с наружной стороны шины.

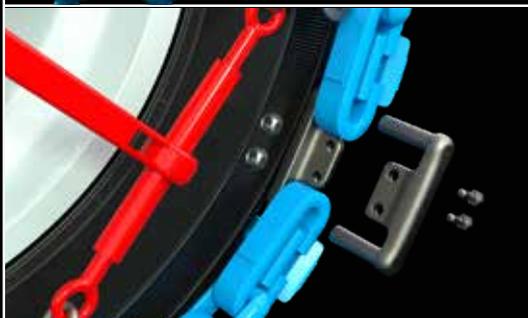


7

Для правильной натяжки моногусеницы предусмотрены замки двух длин. Если шины износились, может потребоваться удалить трак.




8

Установите болт с замком так, чтобы гайка находилась во внутренней части моногусеницы. Это предотвратит повреждение протектора во время работы машины.

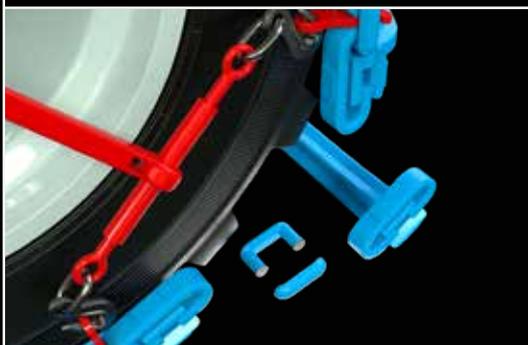

9

Моногусеницы должны быть натянуты на шины как можно сильнее. В течение первых дней работы краска и любые грубые поверхности в системе звеньев будут немного истираться, требуя подтягивания моногусениц. Шины должны быть накачаны до максимально допустимого давления, рекомендованного производителем.

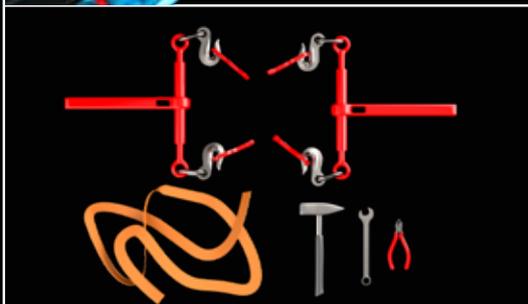

10

Необходимые инструменты:

- Инструмент для монтажа моногусениц
- Длинная цепь
- Молоток
- 22 мм ключ
- 22 мм торцевой ключ с трещоткой